



# INSERT POUR TUBE PER

Fiche produit

Réf : 04IN

## DESCRIPTION

- Permet l'utilisation des raccords automatiques série 04 avec un tube PER. Il doit être placé sur le tube avant de faire la jonction avec le raccord.




## SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

| DESCRIPTION | MATIÈRE  | NORME           |
|-------------|--|-----------------|
| Insert      | Polyamide haute résistance<br>Renforcée fibre de verre | Grivory HTV-5X1 |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de fonctionnement admissible : - 20°C et + 120°C
- Pression de fonctionnement admissible : 12 bars à 25°C / 5 bars à 90°C
- ACS produit n° 22 ACC NY 234.

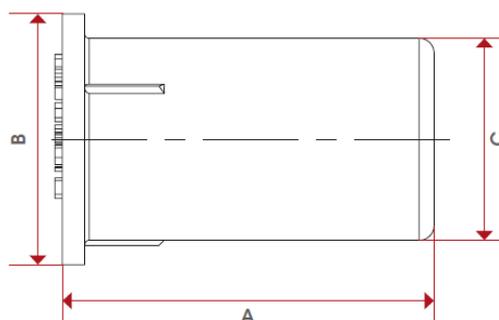

| RÉFÉRENCE<br>ADG | Ø EXT.PER X<br>ÉP. DU TUYAU | A  | B    | C    |
|------------------|-----------------------------|----|------|------|
| 04IN-1211        | 12 x 1.1                    | 20 | 12   | 9.5  |
| 04IN-1216        | 12 x 1.6                    | 20 | 11.5 | 8.2  |
| 04IN-1218        | 12 x 1.8                    | 20 | 11.5 | 8.2  |
| 04IN-122         | 12 x 2                      | 20 | 11.5 | 7.8  |
| 04IN-1615        | 16 x 1.5                    | 25 | 16   | 12.8 |
| 04IN-162         | 16 x 2                      | 20 | 15   | 11.8 |
| 04IN-1622        | 16 x 2.2                    | 20 | 14.5 | 11.3 |
| 04IN-2019        | 20 x 1.9                    | 25 | 18   | 15.6 |
| 04IN-2028        | 20 x 2.8                    | 25 | 18   | 14.2 |
| 04IN-222         | 22 x 2                      | 29 | 21   | 17.5 |
| 04IN-2828        | 28 x 2.8                    | 29 | 26.5 | 22.2 |

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

