



COLLECTEUR MONOBLOC AVEC VANNES PASSAGE RÉDUITE

DESCRIPTION

- Corps monobloc avec vannes
- Passage réduite au niveau du corps et des dérivations.
- Pastille rouge et bleu (repérage eau chaude/eau froide).
- Entraxe 50MM
- Dérivations portées plates.
- Traçabilité avec la date de fabrication sur le corps du collecteur.



APPLICATION

- Distribution d'eau chaude et eau froide sanitaire
- Chauffage

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	CW617N-DW

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- ACS : 19 ACC NY 310
- Conforme aux exigences de la 4MS.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de service : 0°C— 90°C
- Pression Maximale de Service : 10 bars

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

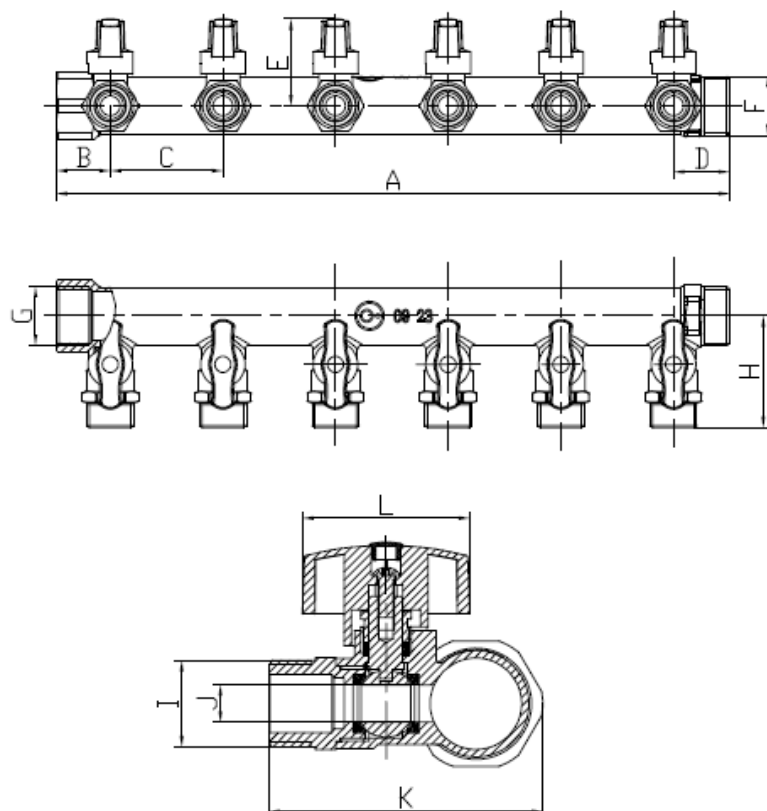

Référence ADG	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
05CVPR-2	99	24	50	25	38.6	G3/4"	G3/4"	49.5	G1/2"	9	65.5	40
05CVPR-3	149	24	50	25	38.6	G3/4"	G3/4"	49.5	G1/2"	9	65.5	40
05CVPR-4	199	24	50	25	38.6	G3/4"	G3/4"	49.5	G1/2"	9	65.5	40
05CVPR-5	249	24	50	25	38.6	G3/4"	G3/4"	49.5	G1/2"	9	65.5	40
05CVPR-6	299	24	50	25	38.6	G3/4"	G3/4"	49.5	G1/2"	9	65.5	40

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

