



EMBOUT FEMELLE LAITON CANNELE

Fiche produit

Réf : 710F

DESCRIPTION

- Embout femelle laiton cannelé.
- Fournis sans joints.



APPLICATION

- Petite plomberie (10 bar maximum).
- Arrosage, irrigation, horticulture.
- Autres fluides courants compatibles.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Laiton CW617N-DW


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Ø 1/8" à 1/2" : barre laiton décolleté.
- Autres Ø : laiton matricé.
- Limites de températures : 0°C à + 90°C.
- Pression maximale de service : 10 bars.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

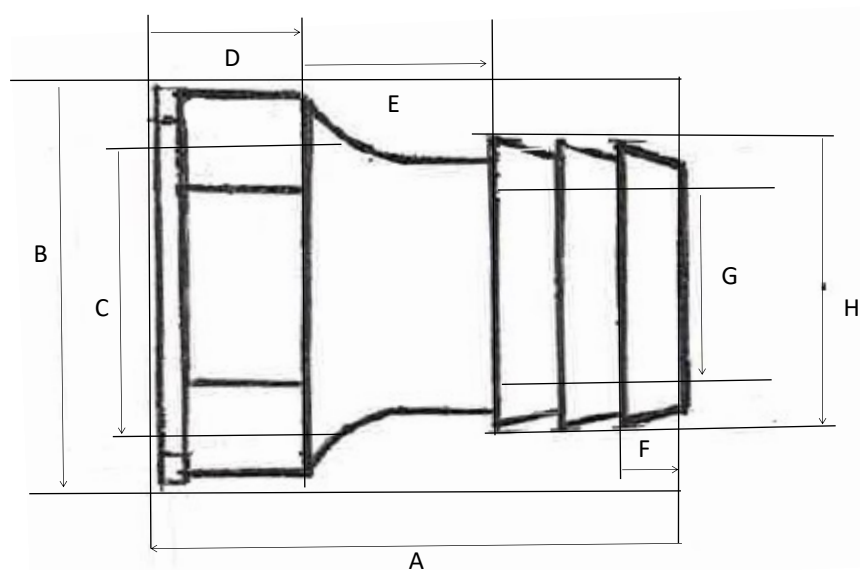

RÉFÉRENCE ADG	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	H (MM)
710F-810	33	15	12	9	8	5	7	10
710F-1210	37	19	15	5	9	5	7	10
710F-1213	37.5	19	15	6.5	8	5	8.5	13
710F-1215	37.5	19	15	7	8.5	5.5	11	15
710F-1513	39.5	24	19	6.5	9	5.5	9	13
710F-1515	39.5	24	19	6	9	5	11.5	15
710F-1518	39.5	24	19	6.5	10	5	14	18
710F-2020	44	33	24	10	15	5.5	16	20
710F-2025	44	33	24.5	10	11	6	21	25
710F-2625	52	43	30.5	11.5	13	5	21	25
710F-2630	51.5	43	30.5	11.5	13	6	25	30
710F-3330	57	52	39	14	19	5	25	30
710F-3335	57	51	39	13.5	20	7	29	35
710F-4040	59	58.5	45	13	21.5	5.5	35	40
710F-5050	75	70.5	61	19	23	8	44	60

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

