




JONCTION LAITON CANNELEE EN "T"

FICHE PRODUIT

Réf : 710T

APPLICATION

- Permet le raccordement de 3 tuyaux souples.
- Le maintien et l'étanchéité des tuyaux doivent être assurés au moyen de colliers à vis à bande pleine ou ajourée

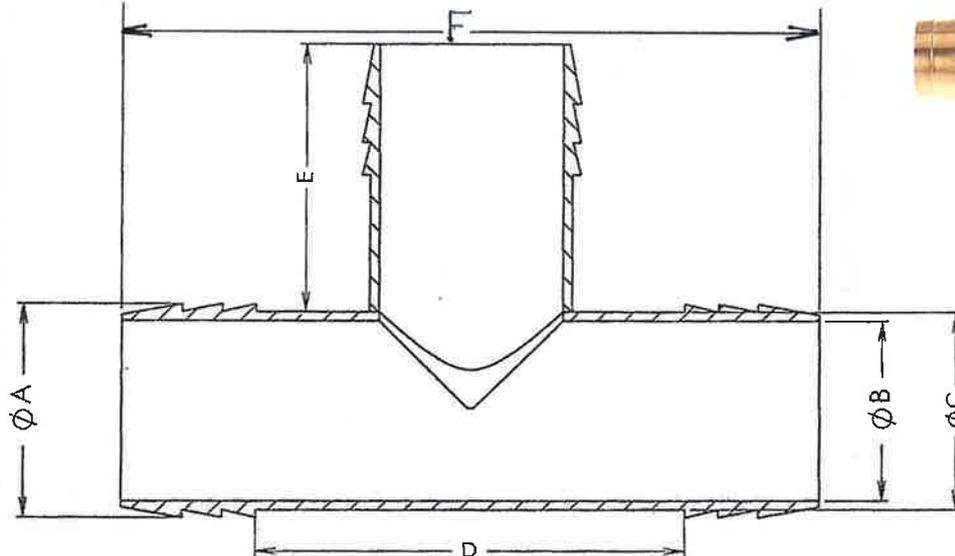

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
710T-12	14	10	12,5	30	27,5	58
710T-15	16,6	13	17	20	25	68
710T-20	21,2	16	19,7	41,5	33,5	82,5
710T-26	27	21	25	40	32,5	82
710T-33	35,8	26	33	70	47,5	113,5
710T-40	44	38	41,3	75	55	135

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton CW614N	EN12164

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS

- Le laiton utilisé pour la fabrication des raccords 710T est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine : norme A.C.S.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale de service : 10 Bar à température ambiante
- Aucun angle vif
- Tolérances générales + ou - 0,2 mm

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.