


REDUCCIONES INOXIDABLE ALIMENTARIO PARA SOLDAR DIN 11852 SERIE 1

STAINLESS STEEL WELDING REDUCTIONS FOR FOOD INDUSTRIES DIN 11852 SERIES 1



AISI 316L

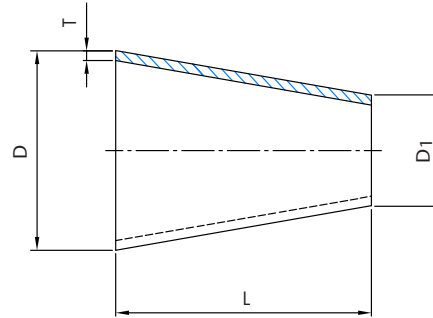

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
- Según norma DIN 11852.
- Acabado: Pulido.
- Terminación superficie: interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Unión de tubos acero inoxidable según DIN 11850 y UNE-EN 10357.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 316L.
- According to DIN 11852 standard.
- Ending: Polish.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Joining of stainless steel pipes according to DIN 11850 and EN 10357.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Designación - Designation			DIMENSIONES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight approx. (g)	
	Tubo de Acero Steel tube			Diámetro exterior Outside diameter		Espesor Thickness		Longitud Length
	DN	NPS	Ø ext (mm)	D x D1 (mm)		T (mm)		L (mm)
IARC6032	15 x 10	1/2" x 3/8"	18,0 x 12,0	18,0 ± 0,1 x	12,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	11 ± 2	6
IARC6042	20 x 10	3/4" x 3/8"	22,0 x 12,0	22,0 ± 0,2 x	12,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	18 ± 2	10
IARC6043	20 x 15	3/4" x 1/2"	22,0 x 18,0	22,0 ± 0,2 x	18,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	7 ± 2	50
IARC6052	25 x 10	1" x 3/8"	28,0 x 12,0	28,0 ± 0,2 x	12,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	28 ± 2	25
IARC6053	25 x 15	1" x 1/2"	28,0 x 18,0	28,0 ± 0,2 x	18,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	18 ± 2	20
IARC6054	25 x 20	1" x 3/4"	28,0 x 22,0	28,0 ± 0,2 x	22,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	23 ± 2	10
IARC6063	32 x 15	1 1/4" x 1/2"	34,0 x 18,0	34,0 ± 0,2 x	18,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	30 ± 2	40
IARC6064	32 x 20	1 1/4" x 3/4"	34,0 x 22,0	34,0 ± 0,2 x	22,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	40
IARC6065	32 x 25	1 1/4" x 1"	34,0 x 28,0	34,0 ± 0,2 x	28,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	20
IARC6074	40 x 20	1 1/2" x 3/4"	40,0 x 22,0	40,0 ± 0,2 x	22,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	33 ± 2	40
IARC6075	40 x 25	1 1/2" x 1"	40,0 x 28,0	40,0 ± 0,2 x	28,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	30
IARC6076	40 x 32	1 1/2" x 1 1/4"	40,0 x 34,0	40,0 ± 0,2 x	34,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	20
IARC6085	50 x 25	2" x 1"	52,0 x 28,0	52,0 ± 0,3 x	28,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	44 ± 2	80
IARC6086	50 x 32	2" x 1 1/4"	52,0 x 34,0	52,0 ± 0,3 x	34,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	33 ± 2	60
IARC6087	50 x 40	2" x 1 1/2"	52,0 x 40,0	52,0 ± 0,3 x	40,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	40
IARC6096	65 x 32	2 1/2" x 1 1/4"	70,0 x 34,0	70,0 ± 0,4 x	34,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	62 ± 2	200
IARC6097	65 x 40	2 1/2" x 1 1/2"	70,0 x 40,0	70,0 ± 0,4 x	40,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	51 ± 2	170
IARC6098	65 x 50	2 1/2" x 2"	70,0 x 52,0	70,0 ± 0,4 x	52,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	29 ± 2	110
IARC60A7	80 x 40	3" x 1 1/2"	85,0 x 40,0	85,0 ± 0,4 x	40,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	78 ± 2	300
IARC60A8	80 x 50	3" x 2"	85,0 x 52,0	85,0 ± 0,4 x	52,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	56 ± 2	210
IARC60A9	80 x 65	3" x 2 1/2"	85,0 x 70,0	85,0 ± 0,4 x	70,0 ± 0,4	2,0 ± 0,2	27 ± 2	120
IARC60C8	100 x 50	4" x 2"	104,0 x 52,0	104,0 ± 0,8 x	52,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	90 ± 2	440
IARC60C9	100 x 65	4" x 2 1/2"	104,0 x 70,0	104,0 ± 0,8 x	70,0 ± 0,4	2,0 ± 0,2	64 ± 2	300
IARC60CA	100 x 80	4" x 3"	104,0 x 85,0	104,0 ± 0,8 x	85,0 ± 0,4	2,0 ± 0,2	34 ± 2	180

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1-07.22



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com