




AISI 316L

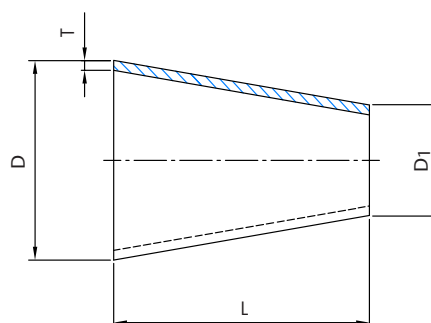

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
- Según norma DIN 11852.
- Acabado: Pulido.
- Terminación superficie: interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Unión de tubos acero inoxidable según DIN 11850 y UNE-EN 10357.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 316L.
- According to DIN 11852 standard.
- Ending: Polish.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Joining of stainless steel pipes according DIN 11850 and EN 10357.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designación - Designation				DIMENSIONES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight approx. (g)
COD.	Tubo de Acero Steel tube			Diámetro exterior Outside diameter	Espesor Thickness	Longitud Length	
	DN	NPS	Ø ext (mm)	D x D1 (mm)	T (mm)	L (mm)	
I2RC6043	20 x 15	3/4" x 1/2"	23,0 x 19,0	23,0 ± 0,2 x 19,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	7 ± 2	10
I2RC6054	25 x 20	1" x 3/4"	29,0 x 23,0	29,0 ± 0,2 x 23,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	25
I2RC6064	32 x 20	1 1/4" x 3/4"	35,0 x 23,0	35,0 ± 0,2 x 23,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	35
I2RC6065	32 x 25	1 1/4" x 1"	35,0 x 29,0	35,0 ± 0,2 x 29,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	37
I2RC6074	40 x 20	1 1/2" x 3/4"	41,0 x 23,0	41,0 ± 0,2 x 23,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	33 ± 2	45
I2RC6075	40 x 25	1 1/2" x 1"	41,0 x 29,0	41,0 ± 0,2 x 29,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	40
I2RC6076	40 x 32	1 1/2" x 1 1/4"	41,0 x 35,0	41,0 ± 0,2 x 35,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	45
I2RC6085	50 x 25	2" x 1"	53,0 x 29,0	53,0 ± 0,3 x 29,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	44 ± 2	74
I2RC6086	50 x 32	2" x 1 1/4"	53,0 x 35,0	53,0 ± 0,3 x 35,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	33 ± 2	78
I2RC6087	50 x 40	2" x 1 1/2"	53,0 x 41,0	53,0 ± 0,3 x 41,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	40
I2RC6096	65 x 32	2 1/2" x 1 1/4"	70,0 x 35,0	70,0 ± 0,4 x 35,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	63 ± 2	200
I2RC6097	65 x 40	2 1/2" x 1 1/2"	70,0 x 41,0	70,0 ± 0,4 x 41,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	51 ± 2	125
I2RC6098	65 x 50	2 1/2" x 2"	70,0 x 52,0	70,0 ± 0,4 x 53,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	29 ± 2	80
I2RC60A7	80 x 40	3" x 1 1/2"	85,0 x 41,0	85,0 ± 0,4 x 41,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	80 ± 2	225
I2RC60A8	80 x 50	3" x 2"	85,0 x 53,0	85,0 ± 0,4 x 53,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	56 ± 2	175
I2RC60C8	100 x 50	4" x 2"	104,0 x 53,0	104,0 ± 0,8 x 53,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	93 ± 2	365

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta. La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application. Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-08.22

