


# TE IGUAL INOXIDABLE ALIMENTARIO PARA SOLDAR SMS 1146

## STAINLESS STEEL EQUAL TEE FOR FOOD INDUSTRIES SMS 1146



**AISI 316L**

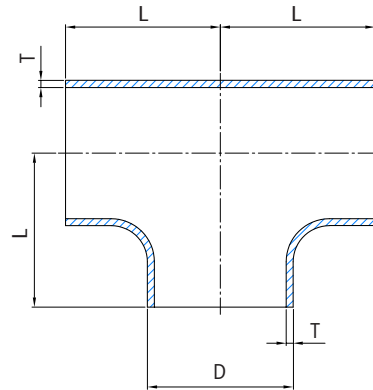

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
- Según norma SMS 1146.
- Acabado: Pulido.
- Terminación superficie: interna  $Ra \leq 0,8 \mu m$ .
- Unión de tubos acero inoxidable según UNE-EN 10357.

### BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 316L.
- According to SMS 1146 standard.
- Ending: Polish.
- Internal surface finished  $Ra \leq 0,8 \mu m$ .
- Joining of stainless steel pipes according to EN 10357.

### INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designación - Designation			DIMENSIONES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (g)
COD.	Tubo de Acero Steel tube		Diámetro exterior Outside diameter	Espesor Thickness	Distancia Centro-Extremo Center-to-End Dimension		
	DN	NPS	Ø ext (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	
ISTL6025	25	1"	25,4	25,4 ± 0,2	1,5 ± 0,2	55 ± 2	78
ISTL6038	40	1 1/2"	38,1	38,1 ± 0,2	1,5 ± 0,2	70 ± 2	193
ISTL6051	50	2"	50,8	50,8 ± 0,3	1,5 ± 0,2	82 ± 2	260
ISTL6063	65	2 1/2"	63,5	63,5 ± 0,4	1,5 ± 0,2	105 ± 2	435
ISTL6076	80	3"	76,1	76,1 ± 0,4	2,0 ± 0,2	110 ± 2	585
ISTL6101	100	4"	101,6	101,6 ± 0,8	2,0 ± 0,2	130 ± 2	1900

#### Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

#### Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-08.22



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España  
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: [ventas@atusagroup.com](mailto:ventas@atusagroup.com)  
[www.atusagroup.com](http://www.atusagroup.com)