
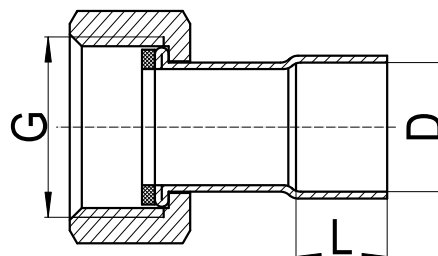


Fig. 359

PIECE FOLLE LAITON / CUIVRE BRASS STRAIGHT TAP CONNECTOR

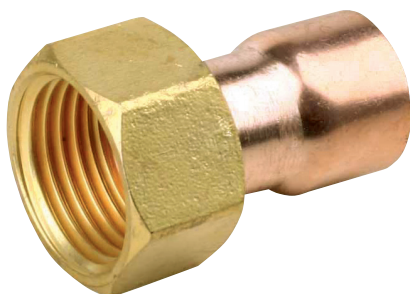

INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	CODE	DIMENSIONS - DIMENSIONS			Poids approx. Weight approx. (g)
		D (mm)	G (inches)	L (mm)	
15 x 1/2"	LSR59153	15	1/2"	10,6	38,0
15 X 3/4"	LSR59154	15	3/4"	10,6	62,0
18 x 1/2"	LSR59183	18	1/2"	12,6	41,0
18 x 3/4"	LSR59184	18	3/4"	12,6	62,5
18 x 1"	LSR59185	18	3/4"	12,6	95,0
22 x 1/2"	LSR59223	22	1/2"	15,4	44,5
22 x 3/4"	LSR59224	22	3/4"	15,4	68,0
22 x 1"	LSR59225	22	1"	15,4	92,0
28 x 1"	LSR59285	28	1"	18,4	95,5

CARACTERISTIQUES DE BASE

- Corps en cuivre.
- Écrou en laiton MS58.
- Joint en NBR.
- Méthode de fabrication: Forjés à chaud.
- Filetage selon NF EN ISO 228-1.
- Article répondant à la norme NF EN 1254-4.
- Pression maximale de travail: PN 16.

DOMAINES D'APPLICATION

- Eau chaude, eau froide, sanitaire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Appliquer un revêtement Téflon ou similaire afin d'obtenir une meilleure étanchéité dans le raccordement.
- Éviter en excès de Téflon afin de prévenir une éventuelle casse due à un serrage excessif.
- Raccorder la pièce à l'installation, en faisant attention à ne pas serrer excessivement.

BASIC FEATURES

- Body in cooper.
- Nut in brass MS58.
- Gasket in NBR.
- Production method: Hot forging.
- Threads according to EN ISO 228-1.
- Fittings comply with EN 1254-4 standard.
- Maximal working pressure: PN 16.

GENERAL APPLICATIONS

- Cold and hot sanitary water.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- Place over the fitting PTFE or similar sealant in order to obtain a better tightness on the coupling.
- Avoid any surplus of sealant in order to prevent possible breakings caused by excessive clamping.
- Connect the fitting with the installation. Pay attention to not exceeding in fitting clamping.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-09.18



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusa.es
www.atusa.es

