
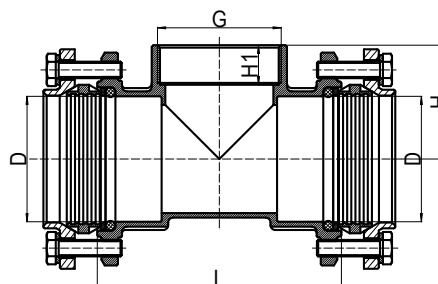


RACCORD À COMPRESSION POUR TUBE POLYÉTHYLÈNE - TÉ FEMELLE

COMPRESSION FITTINGS FOR POLYETHYLENE PIPES - FEMALE TEE

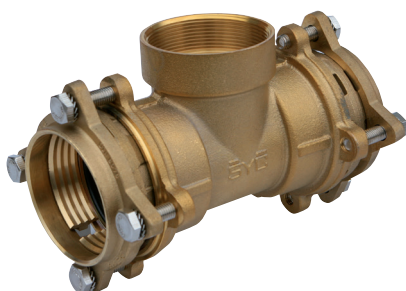

INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL INFORMATION

| DN | COD. | DIMENSIONS - DIMENSIONS | | | | | Poids approx. Weight approx. (g) |
|-----|----------|-------------------------|---------|--------|--------|------------|--|
| | | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | D (mm) | G (inches) | |
| 75 | LPGTHA75 | 69 | 24 | 148 | 76 | 2 1/2" | 3.060 |
| 90 | LPGTHB90 | 78 | 25 | 171 | 91 | 3" | 4.763 |
| 110 | LPGTH110 | 94 | 28 | 204 | 111 | 4" | 7.383 |

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en Laiton CW617N-DW selon NF EN 12165.
- Joint torique en EPDM TIMO 7/70 - certificat DVGW.
- Bride en Laiton CW617N-DW selon norme NF EN 12165.
- Bague de crampage en Laiton MS58.
- Rondelle de butée en acier.
- Boulons et rondelles en acier Inoxydable.
- Méthode de fabrication: Forgés à chaud.
- Filetage selon NF EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Bague de compression selon DIN 13.
- Conditions de pression selon DIN 8076-1.
- Température maximale de travail: 60 °C.
- Pression maximale de travail: PN 16.

DOMAINES D'APPLICATION

- Eau chaude, eau froide, sanitaire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- En cas d'installation sous terre, la pièce doit être protégée afin d'éviter la corrosion.
- Éliminer les éventuelles bavures afin de prévenir une cassure occasionnée par un serrage excessif.
- Raccorder la pièce à l'installation en faisant attention à ne pas serrer trop.

BASIC FEATURES

- Body in brass CW617N-DW according to EN 12165.
- O-ring in EPDM TIMO 7/70 - DVGW certified.
- Flange in brass CW617N-DW according to EN 12165.
- Neck ring in brass MS58.
- Washer in iron.
- Screws and washers in stainless steel.
- Production method: Hot forging.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Compression threads according to DIN 13.
- Pressure conditions according to DIN 8076-1.
- Maximum working temperature: 60 °C.
- Maximum working pressure: PN 16.

GENERAL APPLICATIONS

- Cold and hot sanitary water.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- In order to prevent any possible corrosion process in underground installations, items must be protected.
- Avoid any surplus of sealant in order to prevent possible breakings caused by excessive clamping.
- Connect the fitting with the installation. Pay attention to not exceeding in fitting clamping.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-01.19



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusa.es
www.atusa.es

