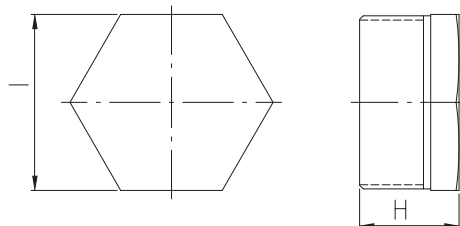


Fig. 290

ACCESSOIRES INOX FILETES - BOUCHON MALE
THREADED STAINLESS STEEL FITTING - PLUG


ISO 4144


INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONS - DIMENSIONS		Poids approx. Weight approx. (g)
		H (mm)	I (mm)	
1/8"	I2906000	17	12	10
1/4"	I2906001	18	15	13
3/8"	I2906002	20	18	22
1/2"	I2906003	22	23	36
3/4"	I2906004	25	28	56
1"	I2906005	26	35	83
1 1/4"	I2906006	30	44	122
1 1/2"	I2906007	31	50	166
2"	I2906008	35	62	268
2 1/2"	I2906006	38	78	482
3"	I290600A	42	92	630
4"	I290600C	49	116	1.025

CARACTERISTIQUES DE BASE

- Fabriqué en acier inoxydable austénitique AISI 316 avec traitement thermique standard.
- Méthode de fabrication: Fusion.
- Dimensions selon norme ISO 4144.
- Filets selon norme NF EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Température de travail: de -20 à 220 °C.
- Pression de travail: PN 20.

DOMAINES D'APPLICATION

- Fluides, air, vapeur, huiles et gaz.

BASIC FEATURES

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-07.19



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusa.es
www.atusa.es

