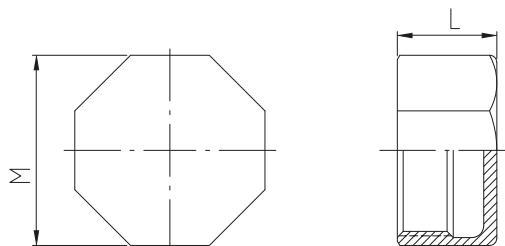


Fig. 300

ACCESOIRES INOX FILETES - BOUCHON FEMELLE
THREADED STAINLESS STEEL FITTING - HEXAGONAL CAP


ISO 4144


INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONS - DIMENSIONS		Poids approx. Weight aprox. (g)
		L (mm)	M (mm)	
1/8"	I3006000	15	15,5	11
1/4"	I3006001	15	15,5	14
3/8"	I3006002	16	19,0	19
1/2"	I3006003	20	27,0	50
3/4"	I3006004	22	31,5	66
1"	I3006005	26	38,5	93
1 1/4"	I3006006	28	47,5	162
1 1/2"	I3006007	32	53,0	222
2"	I3006008	34	65,0	346
2 1/2"	I3006009	39	81,5	567
3"	I300600A	41	95,0	863
4"	I300600C	43	121,0	1.213

CARACTERISTIQUES DE BASE

- Fabriqué en acier inoxydable austénitique AISI 316 avec traitement thermique standard.
- Méthode de fabrication: Fusion.
- Dimensions selon norme ISO 4144.
- Filets selon norme NF EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Température de travail: de -20 à 220 °C.
- Pression de travail: PN 20.

DOMAINES D'APPLICATION

- Fluides, air, vapeur, huiles et gaz.

BASIC FEATURES

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-07.19



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusa.es
www.atusa.es

