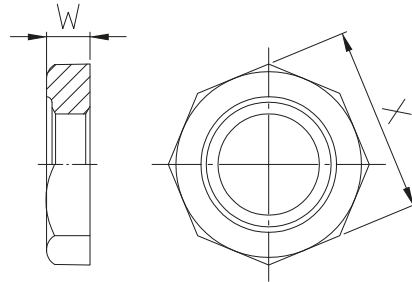


Fig. 312

**ACCESOIRES INOX FILETES - CONTRE ECROU**  
**THREADED STAINLESS STEEL FITTING - BACK NUT**


ISO 4144


**INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION**

DN	COD.	DIMENSIONS - DIMENSIONS		Poids approx. Weight aprox. (g)
		X (mm)	W (mm)	
1/8"	I3106000	14	6,5	5
1/4"	I3106001	18	7,0	11
3/8"	I3106002	24	7,0	20
1/2"	I3106003	30	8,0	30
3/4"	I3106004	35	9,0	36
1"	I3106005	46	10,0	67
1 1/4"	I3106006	52	11,0	99
1 1/2"	I3106007	58	12,0	113
2"	I3106008	72	13,0	200
2 1/2"	I3106009	89	15,0	391
3"	I310600A	102	17,0	497
4"	I310600C	123	18,0	900

**CARACTERISTIQUES DE BASE**

- Fabriqué en acier inoxydable austénitique AISI 316 avec traitement thermique standard.
- Méthode de fabrication: Fusion.
- Dimensions selon norme ISO 4144.
- Filets selon norme NF EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Température de travail: de -20 à 220 °C.
- Pression de travail: PN 20.

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Fluides, air, vapeur, huiles et gaz.

**BASIC FEATURES**

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

**GENERAL APPLICATIONS**

- Water, air, steam, oil and gas.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-07.19



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España  
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusa.es  
[www.atusa.es](http://www.atusa.es)

