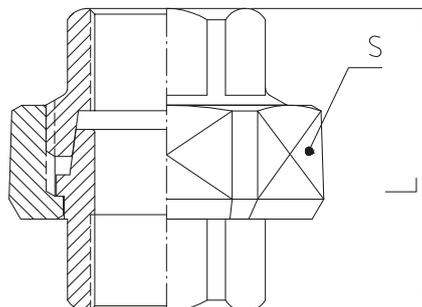


Fig. 340

ACCESOIRES INOX FILETES - UNION A JOINT CONIQUE F/F
THREADED STAINLESS STEEL FITTING - UNION CONICAL SEAT F/F


ISO 4144


INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONS - DIMENSIONS		Poids approx. Weight aprox. (g)
		L (mm)	S (mm)	
1/8"	I3406000	30,0	25,0	57
1/4"	I3406001	33,5	29,0	63
3/8"	I3406002	36,5	34,0	90
1/2"	I3406003	39,5	38,0	117
3/4"	I3406004	42,5	46,0	201
1"	I3406005	50,0	53,0	254
1 1/4"	I3406006	54,0	66,0	403
1 1/2"	I3406007	58,0	72,0	539
2"	I3406008	65,0	88,0	814
2 1/2"	I3406009	75,0	108,0	1.370
3"	I340600A	83,0	123,5	1.542
4"	I340600C	110,0	148,0	2.550

CARACTERISTIQUES DE BASE

- Fabriqué en acier inoxydable austénitique AISI 316 avec traitement thermique standard.
- Méthode de fabrication: Fusion.
- Dimensions selon norme ISO 4144.
- Filets selon norme NF EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Température de travail: de -20 à 220 °C.
- Pression de travail: PN 20.

DOMAINES D'APPLICATION

- Fluides, air, vapeur, huiles et gaz.

BASIC FEATURES

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-07.19



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusa.es
www.atusa.es

