


Fig. 90

ACCESSOIRES INOX FILETES - COUDE 90° F/F

THREADED STAINLESS STEEL FITTING - ELBOW 90° F/F



ISO 4144

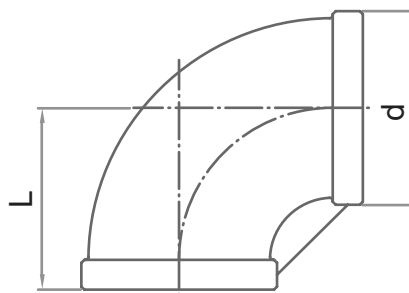

INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONS - DIMENSIONS		Poids approx. Weight aprox. (g)
		L (mm)	d (mm)	
1/8"	I0906000	17	14,6	20
1/4"	I0906001	19	17,5	30
3/8"	I0906002	23	22,0	40
1/2"	I0906003	27	27,0	75
3/4"	I0906004	32	32,0	115
1"	I0906005	38	39,5	175
1 1/4"	I0906006	45	49,0	285
1 1/2"	I0906007	48	55,0	385
2"	I0906008	57	67,0	550
2 1/2"	I0906009	69	84,0	940
3"	I090600A	78	98,5	1.385
4"	I090600C	96	123,5	2.400

CARACTERISTIQUES DE BASE

- Fabriqué en acier inoxydable austénitique AISI 316 avec traitement thermique standard.
- Méthode de fabrication: Fusion.
- Dimensions selon norme ISO 4144.
- Filets selon norme NF EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Température de travail: de -20 à 220 °C.
- Pression de travail: PN 20.

DOMAINES D'APPLICATION

- Fluides, air, vapeur, huiles et gaz.

BASIC FEATURES

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-07.19



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusa.es
www.atusa.es

