


UNIFIX MAXI1

COLLIER DE REPARATION

A 2 GOUJONS LG 150MM



RACCORDS
AMBLARD

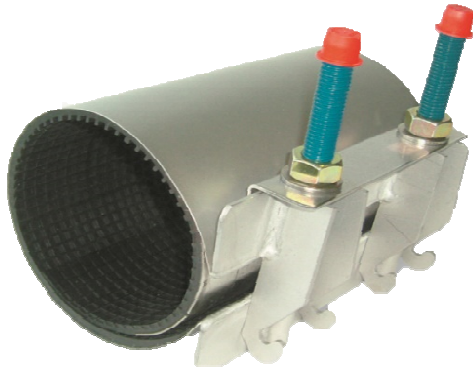

Dimensions

du 32 au 87mm

Pression maxi

maxi 16 bars

Températures

Eau jusqu' 90°C

Caractéristiques

Inox 304

Ruban EPDM

2 tirants

Lg 150mm

APPLICATIONS

Adapté pour l'étanchéisation et la réparation de conduites d'eau.

Disponible en une pièce (Maxi 1)

Adapté pour l'étanchéisation et la réparation de conduites d'eau.

Pour les domaines d'utilisation nécessitant une plus grande résistance (installations d'épuration des eaux, industrie chimique, des contenus élevés en chlorure) MAXI1 en version qualité V4A AISI 316

TUBES EN ACIER | TUBES EN FONTE | TUBES EN FONTE DUCTILE | TUBES DE FIBROCIMENT |

TUBES PE | TUBES PVC : ENVIRONNEMENT EAU FROIDE

d	Code
32/36	51 03 032036 15
40/44	51 03 040044 15
48/55	51 03 048055 15
50/57	51 03 050057 15
52/59	51 03 052059 15
56/63	51 03 056063 15
60/67	51 03 060067 15
67/74	51 03 067074 15
70/77	51 03 070077 15
73/80	51 03 073080 15
76/85	51 03 076085 15
82/90	51 03 082090 15

d	Code
87/95	SUR DDE
90/98	SUR DDE
95/105	SUR DDE
98/108	SUR DDE
102/112	SUR DDE
106/116	SUR DDE
108/118	SUR DDE
113/123	SUR DDE
118/128	SUR DDE
120/131	SUR DDE
125/135	SUR DDE
132/144	SUR DDE

CARACTERISTIQUES

jointes en EPDM (DVGW homologuée pour eau),

Les rubans AISI 304 et sont adaptés pour des réparations rapides et durables de tubes cassés, fissurés ou poreux.

Les goujons sont revêtus avec téflon, ce qui garantit une meilleure résistance.

Les écrous sont passivés en jaune. Facilité de serrage sur le goujon.

AMBLARD SA RUE DU PORT FLUVIAL ZI DU STAND 71000 MACON

Tél 03 85 37 16 51 Fax 03 85 37 45 38 amblardsa@wanadoo.fr

WWW.RACCORDS-AMBLARD.COM