

# THERMOMETRES INDUSTRIELS VERTICAUX SERIE SF



**RACCORDS  
AMBLARD**

## CARACTERISTIQUES

Gaz et liquides non corrosifs et n'attaquant pas les alliages de cuivres

PS : 16 bars

TS : -30°C à + 300°C

### Construction :

Raccord 1/2" laiton

Boitier aluminium

Verre gradué gravé

Boitier en V permettant la lecture en toute position

Plongeur d 10mm en laiton


Plongeur inox pour plages de température de 0°C à +300°C

Capillaire verre massif prismatique

Classe de précision 2,5%

### Raccordement Mâle 1/2

Suivant normes DIN 16189, DIN 16190

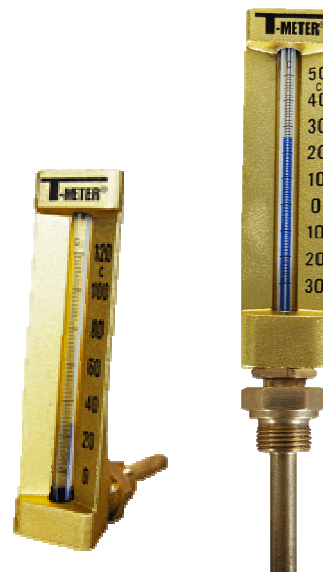

FICHES TECHNIQUES COMPLETES

## THERMOMETRE DROIT HT 150MM

Plongeur	Graduation	Code
63mm	-30/+50	<b>1670002</b>
63mm	0/+120	<b>1670001</b>
100mm	-30/+50	<b>1672002</b>
100mm	0/+120	<b>1672001</b>



## THERMOMETRE EQUERRE HT 150MM

Plongeur	Graduation	Code
63mm	-30/+50	<b>1675002</b>
63mm	0/+120	<b>1675001</b>
100mm	-30/+50	<b>1677002</b>
100mm	0/+120	<b>1677001</b>



## THERMOMETRE DROIT HT 200MM

Plongeur	Graduation	Code
63mm	-30/+50	<b>1671002</b>
63mm	0/+120	<b>1671001</b>
100mm	-30/+50	<b>1673002</b>
100mm	0/+120	<b>1673001</b>



## THERMOMETRE EQUERRE HT 200MM

Plongeur	Graduation	Code
63mm	-30/+50	<b>1676002</b>
63mm	0/+120	<b>1676001</b>
100mm	-30/+50	<b>1678002</b>
100mm	0/+120	<b>1678001</b>



Verres de rechange disponible sur tous les modèles : nous consulter  
AUTRES LONGUEURS ET MODELES DISPONIBLES

## DOIGT DE GANT LAITON USINE 1/2"

Diamètre 14mm

	Plongeur 63mm	Plongeur 100mm
<b>Code</b>	<b>9880220</b>	<b>9880221</b>



AUTRES THERMOMETRES DISPONIBLES : A BOITIER ROND, EN INOX, ... : NOUS CONSULTER

WWW.RACCORDS-AMBLARD.COM

AMBLARD SA RUE DU PORT FLUVIAL ZI DU STAND 71000 MACON

Tél 03 85 37 16 51 amblardsa@wanadoo.fr